



YANMAR

Vi012-2A

MINIGRAAFMACHINE



Bedrijfgewicht

1 245 kg

Motor

3TNV70-WBVB

Uittrekkraft

5,8 kN

Opbreekkracht

13,9 kN

GEWOON DE BESTE



COMPACTE AFMETINGEN

Hier is wat u nodig hebt om eenvoudig en efficiënt te werken in kleine ruimtes. Met zijn uitschuifbare onderstel en zijn totale lengte van 1 meter is de ViO12-2A een noeste werker voor kleine ruimtes, bijvoorbeeld bij het leggen van funderingen voor huizen, bij binnenhuisrenovaties, kabels.



TWEDE RIJSNELHEID

De schakelaar voor de tweede rijsnelheid, is standaard. Deze laat toe om de machine te verplaatsen aan snelheden tot 4 km/h. Deze knop bevindt zich vlakbij de rijhendels.



ERGONOMIE

Dankzij de joystickbesturing aan beide zijden van de stoel, verbetert de zithouding van de operator, waardoor hij op een comfortabelere manier kan werken.



STABILITEIT

De ViO12-2A heeft een bedrijfsgewicht van 1245 kg en heeft met zijn 1440 mm het langste onderstel van zijn klasse. Dit resulteert in een sterk verbeterd operatorcomfort. Hij profiteert van de meer soepele en comfortabele verplaatsingen, en kan productiever werken.



YANMAR-MOTOR

De YANMAR TNV-motor is ontworpen om grote kracht en schonere emissies te kunnen combineren. Met een vermogen van 9,2 kW voldoet de motor aan de emissienorm van de Europese Commissie (EC).



PRESTATIES

Veel aandacht werd besteed aan een uitgekiende aandrijflijn. Dit zorgt voor uitstekende prestaties, terwijl de optimale combinatie van de graafkracht en werkcycli van de ViO12-2A garant staat voor uitzonderlijke productiviteit.



COMPACTHEID

DE ViO 12-2A IS EEN BINNENDRAAIER - GRAAFMACHINE

- + Uitgeschoven onderstel: het voorste gedeelte van het bovenframe is niet breder dan de rupsen.
- + Ingetrokken onderstel: de achterzijde van de machine is slechts 85 mm langer.
- + Minimale draaicirkel voorzijde met giekzwenking 1080 mm.
- + Draaicirkel achterzijde: slechts 650 mm.
- + Breedte van het ingetrokken onderstel teruggebracht tot 830 mm.

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- + Eenvoudige toegang op krappe werkplekken en mogelijkheid om langs een muur te werken.
- + De machine is perfect aangepast voor restauratie van huizen.
- + Dankzij het ViO-concept kan de operator werken zonder op de achterzijde van de machine te hoeven letten: veiligheid en productiviteit.



UNIEK ONTWIKKELD CONCEPT:

UITSCHUIFBAAR ONDERSTEL

- + Minder speling tussen de schuivende delen: geen vuilophoping bij het bewegen van onderstel.
- + Grote betrouwbaarheid voor lange tijd.
- + De ViO12-2A is extreem stabiel dankzij het uitgeschuifbare onderstel en een goede gewichtsverdeling.

INKLAPBARE BLADVERBREDERS

De scharnierende bladverbreeders zijn permanent aan het blad bevestigd. Er is geen gereedschap nodig om snel van positie te veranderen. Geen gevaar om de bladverlengingen te verliezen.





ONTWERP

JOYSTICKS

VERBETERDE ERGONOMIE

De Vi012-2A is is aan beide zijden van de stoel uitgerust met joysticks:

- + Verbetering van bestuurderspositie.
- + Meer comfort.
- + Meer controle over de bewegingen van de machine.
- + Productiever en nauwkeuriger.

EENVOUD EN ROBUUSTHEID

Yanmar besloot dezelfde beproefde joysticks te gebruiken als voor de zwaardere minigraafmachines. Dit goed ontworpen systeem heeft de volgende eigenschappen:

- + Kleiner risico op schade en uitvaltijd.
- + Langere levensduur.

STABILITEIT

De Vi012-2A heeft een bedrijfsgewicht van 1245 kg en met zijn 1440 mm het langste onderstel van zijn klasse. De machine is stabiel met een zware belasting of met aanbouwdelen. Dit is erg belangrijk voor gebruik in veeleisende toepassingen voor dit type minigraafmachines, zoals sloopwerkzaamheden.

ONDERHOUD

EENVOUDIGE TOEGANG

Dankzij de grote motorkap kunt u snel bij de hoofdcomponenten komen, en de makkelijk te verwijderen stalen kappen aan de linkerkant biedt toegang tot het filter.

BESTE COMPONENTEN

Alle componenten van de Vi012-2A zijn ontworpen met het oog op betrouwbaarheid en duurzaamheid en zijn geschikt voor veeleisend werk.

PRESTATIES

MOTOR

De Vi012-2A is uitgerust met een Yanmar-dieselmotor 3TNV70 met een vermogen van 9.2 kW en een koppelmoment van 52 Nm. Dit zorgt voor uitzonderlijke

HYDRAULISCH SYSTEEM

In tegenstelling tot de industriestandaarden voor machines van deze categorie gebruikt Yanmar een variabele axiale pomp die het debiet en de druk aanpast aan de belasting, wat leidt tot een soepelere werking en meer comfort voor de gebruiker. Het pompdebiet van 2 x 11 l/min en de hoge werkdruk ervan (210 bar) zorgen tevens voor verhoogde productiviteit en snellere werkcycli.



KINEMATICA

KLANTVOORDELEN



BETERE PRESTATIES




BETERE CYCLUSTIJDEN



GROTERE PRODUCTIVITEIT

Stortheogte: **2 370 mm**

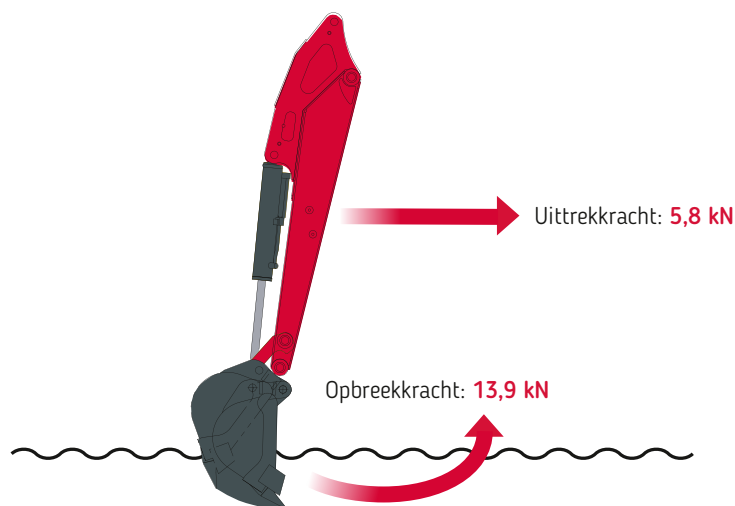




Verticale graafdiepte: **1 650 mm**

Graafdiepte: **1 950 mm**



AFMETINGEN

A	Totale lengte	3 040 mm	H	Totale bladbreedte	1 000/830* mm
B	Totale hoogte	1 580/2 250mm**	I	Totale bladhoogte	210 mm
C	Totale breedte	1 000/830* mm	J	Bladafstand	940 mm
D	Lengte van rupsen op de grond	1 120 mm	K	Max. bladhoogte boven de grond	210 mm
E	Lengte onderstel	1 440 mm	L	Max. zakdiepte blad	230 mm
F	Rijspoor	820/650 mm	M	Minimale bodemvrijheid	140 mm
G	Breedte rupsen	180 mm	M'	Bodemvrijheid onder contragewicht	370 mm

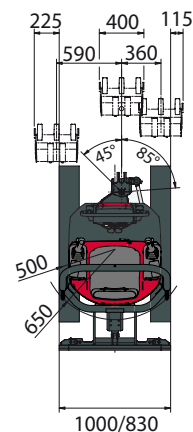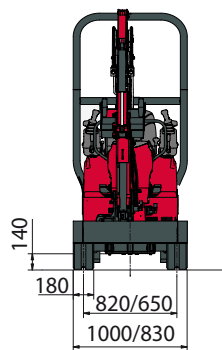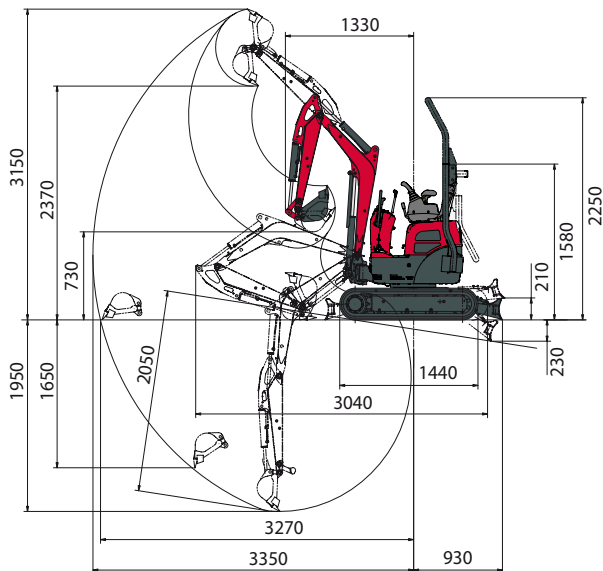


N	Max. graafdiepte – blad opgeheven	1 950 mm	U	Giekverstelling naar links	45°
O	Max. graafdiepte – blad neergelaten	2 050 mm	V	Giekverstelling naar rechts	85°
P	Max. graafbreedte op de grond	3 270 mm	W	Lengte arm	980 mm
Q	Max. graafbereik	3 350 mm	X	Minimale zwenkradius voorzijde	1 330 mm
R	Max verticale wand	1 650 mm	Y	Minimale draaicirkel voorzijde met giekverstelling	1 080 mm
S	Max. storthoogte	2 370 mm	Z	Draaicirkel achterzijde	650/780 mm*
T	Max. snijhoogte	3 150 mm			

*Onderstel uitgeschoven – ingeschoven. Onderhevig aan technische wijzigingen. Afmetingen in mm met standaard Yanmar-graafbak.

HEFVERMOGEN

 Kiplast, gemeten over voorzijde

 Kiplast, zijdelings 90° gemeten



N : Onderstel ingeschoven
W : Onderstel uitgeschoven

Blad op de grond												Blad van de grond													
A	Max.			2,5 m			2 m			1,5 m			Max.			2,5 m			2 m			1,5 m			
B	(A=)	W	N	W	N	W	N	W	N	W	N	W	N	W	N	W	N	W	N	W	N	W	N		
																									
2,0 m	(2,55)	*185	115	*185	*185	120	*190	*185	145	*185	-	-	-	*185	110	*185	*185	120	*190	*185	145	*185	-	-	-
1,5 m	(2,8)	125	95	230	155	120	*205	*205	165	*205	-	-	-	125	90	160	155	115	*205	205	160	*205	-	-	-
1,0 m	(2,85)	115	90	*230	145	115	*240	200	160	*270	*380	255	*370	115	85	145	145	110	180	200	155	*265	380	245	*365
0,5 m	(2,9)	110	85	*245	145	100	*270	195	150	*345	305	210	*550	110	80	130	145	100	170	195	145	230	305	200	355
0 m	(2,8)	115	85	*260	140	100	*305	185	140	*385	275	205	*600	115	80	140	135	100	175	185	140	230	270	200	335
-0,5 m	(2,7)	125	90	*280	145	105	*305	180	135	395	260	210	615	125	90	155	140	100	165	175	130	215	260	200	330

[De data in deze tabel geven het hefvermogen weer volgens de ISO-norm 10567. Deze komt overeen met 75% van de maximale statische kiplast of 87% van het hydraulische hefvermogen. Data gemarkeerd met een * zijn de hydraulische grenzen van het hefvermogen.]

TECHNISCHE SPECIFICATIES

[GEWICHT +/- 2% (EN STANDAARD)]

	Gewicht	Bodemdruk
Bedrijfs gewicht (rubberen rupsen)	1 245 kg	0,28 kg/cm ²
Transportgewicht (rubberen rupsen)	1 170 kg	0,26 kg/cm ²

[MOTOR]

Type	3TNV70-WBVB
Norm	Stage V
Brandstof	Diesel
Netto vermogen	9,2 kW (bij 2 000 rpm)
Bruto vermogen	9,3 kW (bij 2 000 rpm)
Inhoud	0,854 l
Maximaal koppel	48,4 - 52 N.m (bij 1 600 rpm)
Koeling	Vloeistof
Startmotor	12V - 1,1 kW
Batterij	12V - 36 Ah
Alternator	14V - 8,5 A

[HYDRAULISCH SYSTEEM]

Maximale druk	210 bar
1 dubbele zuigerpomp met variabel debiet	2 x 11 l/min
1 tandwielpomp	6 l/min

PTO	Theoretische gegevens bij 2 000 rpm	
1-wegs	Druk	Oliedebiet
	0-190 bar	24.5 - 9,3 l/min

 Het oliedebiet neemt af als de druk toeneemt

[PRESTATIES]

Rijsnelheid	2,1-4 km/h
Rotatiesnelheid	10 rpm
Uittrekkkracht	5,8 kN
Opbrekkkracht	13,9 kN
Tractie vermogen (1e snelheid)	9,2 kN
Hellingsgraad	25°
Geluidsemissie (2000/14/CE & 2005/88/CE)	Lwa = 89 dBA ; Lpag = 73 dBA

[ONDERSTEL]

Aantal bovenrollen	1
Aantal onderrollen	3

[VULHOEVEELHEDEN]

Brandstofftank	12 l
Koelvloeistof	2,5 l
Motorolie	2,8 l
Hydraulisch circuit	14,3 l
Hydraulische tank	7,4 l

ONDERHOUDSFREQUENTIE

[Verversing motorolie en vervanging filter: 50 u (1e) / 500 u (2e)] [Vervanging brandstoffilter: 250 u] [Vervanging hydraulisch oliel filter: 50 u (1e) / 500 u (2e)] [Vervanging hydraulisch oliel filter: 1000 u] [Vervanging koelvloeistof: 2000 u]



YANMAR



Yanmar Compact Equipment EMEA

NL_Vi012-2A_0522



www.yanmar.com

***BUILDING
WITH YOU***

Gedrukt in Frankrijk - Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving van de fabrikant worden gewijzigd - Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Yanmar Compact Equipment EMEA-dealer.