

PRODUCTINFORMATIE MODEL G2200E TELE

Productinformatie

Batterij	LFP-batterij (Lithium-ijzerfosfaat) 13,3 kWh / 260 Ah / 48V (195 kg)
Rijaandrijving	Elektrische vierwielaandrijving met cardanas en 12.500 N trekkracht
Werkhydrauliek	35 ltr/min (170 bar)
Banden	10.0/75x15.3 AS • <i>Totale machinebreedte: 108 cm</i>
Rijsnelheid	3 rijsnelheden (0-4,5 km/h, 0-12 km/h, 0-18 km/h) • <i>Gemeten met standaard banden</i>
Standaard uitvoering	ROPS / FOPS veiligheidsdak • <i>Incl. veiligheidsdeuren (L+R)</i> Mechanisch geveerde stoel • <i>Incl. veiligheidsgordel, armleuningen</i> 1x Dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm, mechanisch bediend Slangbreukbeveiliging op hefcilinder Werklamp (LED) voor op de hefarm Sleepkoppeling
Aanspan	GIANT Standaard hydraulisch snelwisselsysteem
Handrem	Trommelrem
Kleur	GIANT geel / GIANT grijs / zwart

Banden

27x10.50-15 SKID (116 cm)
29x12.50-15 GRASS (123 cm)
31x15.50-15 AS (128 cm)
31x15.50-15 X-TRAC (128 cm)
31x15.50-15 SKID (128 cm)
31x15.50-15 GRASS (135 cm)
Dubbele banden: 10,0/75x15,3 AS (2 stuks); <i>Alleen mogelijk in combinatie met 10,0/75x15,3 AS</i>

Veiligheidsdak

ROPS / FOPS neerklapbaar veiligheidsdak
ROPS / FOPS cabine

Hydrauliek voor

Extra dubbelwerkende hydraulische functie, electrisch of mechanisch bediend
Lekolieaansluiting
Vrije retour

Elektra / Verlichting

Diverse 12 Volt aansluitingen
Diverse werklampen mogelijk in LED
Zwaailampen in LED
Flitslamp in LED

Meer informatie over de G2200E TELE op de volgende pagina.



Technische gegevens

Bedrijfsgewicht ¹	2.300 kg
Hefkracht	Zie grafiek
Kiplast ²	Zie grafiek
Hefhoogte ^{2,3}	3.395 mm
Lengte zonder bak	3.060 mm
Breedte ³	1.080 mm
Doorrijhoogte ^{3,4}	2.300 mm


¹ Gemeten met grondbak

² Gemeten op scharnierpunt in rechte stand

³ Gemeten met standaard banden

⁴ Gemeten met standaard veiligheidsdak

Kiplasten

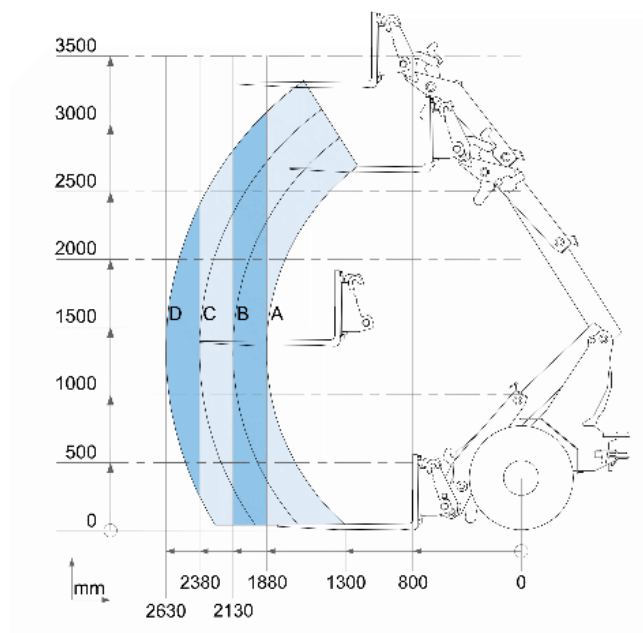

	Standaard uitvoering	Met contragewicht 80 kg (optie)
A	1.120 kg	1.210 kg
B	989 kg	1.068 kg
C	885 kg	956 kg
D	801 kg	865 kg

Trekhaken en contragewichten

Sleepkoppeling + Kogeltrekhaak

Contragewicht 40 kg (max 2 stuks) onder frame
