

PRODUCTINFORMATIE

MODEL G3500 X-TRA

Productinformatie

Motortype	Kubota V2403-CR-TE5B (4 cilinder) • Stage V
Motorvermogen	66,2 pk / 48,6 kW
Aandrijving	Hydrostatische vierwielaandrijving met automotieve besturing 14 tons assen met zware planetaire eindaandrijving en 34.000 N trekkracht Elektrisch inschakelbare lengtesper
Rijhydrauliek	112 ltr/min (450 bar)
Werkhydrauliek	70 ltr/min (220 bar)
Banden	11.5/80-15.3 AS • Totale machinebreedte: 134 cm
Rijsnelheid	2 rijsnelheden (0-10 km/u, 0-30 km/u) • Rijautomaat • Gemeten met standaard banden
Standaard uitvoering	ROPS / FOPS veiligheidsdak • Incl. veiligheidsdeuren (L+R) Luchtgeveerde stoel • Incl. veiligheidsgordel, arMLEUNINGEN en rugverlenging 1x Dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm, mechanisch bediend Zweefstand op hefcilinder(s) 1x Werklamp (halogeen) voor op de hefarm Hoofdstroomafsluiter Sleepkoppeling Cycloonfilter Oliekoeler
Aanspan	GIANT Standaard hydraulisch snelwisselsysteem
Handrem	Trommelrem
Kleur	GIANT geel / GIANT grijs / zwart

Banden

31x15.50-15 AS (147 cm)
31x15.50-15 X-TRAC (147 cm)
31x15.50-15 SKID (147 cm)
33x15.50-15 X-TRAC (147 cm)
15.0/55x17 AS (152 cm)
480/45x17 AS (162 cm)
420/55-17 AS (159 cm)
440/50-R17 AG (radiaal) (163 cm)
425/55-R17 AS (radiaal) (156 cm)
500/50R17 Ridemax (163 cm)
520/50R17 FL637 (165 cm)
500/40x17.5 Flota 3 (163 cm)
445/45-R19.5 Kargo (cover) (165 cm)
445/45-R19.5 GSP (165 cm)
500/45-20 AS (165 cm)
Dubbele banden: 11.5/80-15.3 AS (2 stuks); Alleen mogelijk in combinatie met 11.5/80-15.3 AS

Meer informatie over de G3500 X-TRA op de volgende pagina.



Technische gegevens

Bedrijfsgewicht ¹	3.700 kg
Hefkracht	3.225 kg
Kiplast ²	3.250 kg
Hefhoogte ^{2,3}	2.703 mm
Lengte zonder bak	3.760 mm
Breedte ³	1.340 mm
Doorrijhoogte ^{3,4}	2.270 mm


¹ Gemeten met standaard uitvoering en grondbak

² Gemeten op scharnierpunt in rechte stand

³ Gemeten met standaard banden

⁴ Gemeten met standaard veiligheidsdak

Kiplasten

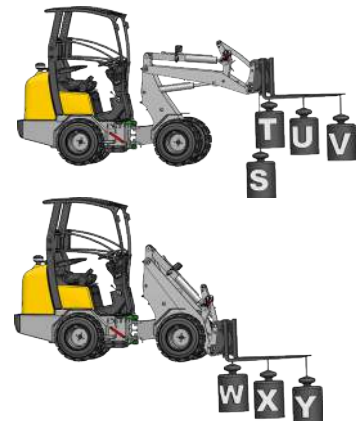

S	3.260 kg
T	3.020 kg
U	2.325 kg
V	1.810 kg
W	4.650 kg
X	3.250 kg
Y	2.335 kg

Veiligheidsdak/ Cabine

ROPS / FOPS cabine

Hydrauliek voor

Tot 2 extra dubbelwerkende hydraulische functie, proportioneel of mechanisch bediend

Tandempomp, voorzijde

- Omvat 1x extra enkelwerkende hydraulische functie
- Alleen mogelijk in combinatie met vrije retour
- Max. 67 ltr/min bij 150 bar
- Elektrisch schakelbaar

Lekolieaansluiting

Vrije retour

Hydrauliek achter

Extra dubbelwerkende hydraulische functie, mechanisch bediend

Lekolieaansluiting

Vrije retour

Trekhaken en contragewichten

Sleepkoppeling (standaard) + Kogeltrekhaak

Contragewicht (200 kg) onder machine

Elektra / Verlichting

Diverse 12 Volt aansluitingen

Diverse werkclampen mogelijk in LED of halogeen

Zwaailampen in LED en halogeen

Flitslamp in LED

Overige opties

Pro-inching