

PRODUCTINFORMATIE

MODEL G2700E TELE

Productinformatie

Batterij	LFP-batterij (Lithium-ijzerfosfaat) 13,3 kWh / 260 Ah / 48V (195 kg)
Rijaandrijving	Elektrische vierwielaandrijving met cardanas en 12.500 N trekkracht
Werkhydrauliek	40 ltr/min (230 bar)
Banden	10.0/75x15.3 AS • <i>Totale machinebreedte: 108 cm</i>
Rijsnelheid	3 rijsnelheden (0-5 km/h, 0-12 km/h, 0-18 km/h) • <i>Gemeten met standaard banden</i>
Standaard uitvoering	ROPS / FOPS veiligheidsdak • <i>Incl. veiligheidsdeuren (L+R)</i> Mechanisch geveerde stoel • <i>Incl. veiligheidsgordel, armleuningen</i> 1x Dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm, mechanisch bediend Slangbreukbeveiliging op hefcilinder Werklamp (LED) voor op de hefarm Sleepkoppeling
Aanspan	GIANT Standaard hydraulisch snelwisselsysteem
Handrem	Trommelrem
Kleur	GIANT geel / GIANT grijs / zwart

Banden

31x15.50-15 AS (139 cm)
31x15.50-15 X-TRAC (140 cm)
31x15.50-15 SKID (140 cm)
31x15.50-15 GRASS (139 cm)
33x15.50-15 X-TRAC (136 cm)
15.0/55x17 AS (136 cm)
425/40B17 GSP (142 cm)
Dubbele banden: 11.5/80-15.3 AS (2 stuks)
• <i>Alleen mogelijk in combinatie met 11.5/80-15.3 AS</i>

Veiligheidsdak

ROPS / FOPS cabine

Hydrauliek voor

Extra dubbelwerkende hydraulische functie, proportioneel bediend
Lekolieaansluiting
Vrije retour

Elektra / Verlichting

Diverse 12 Volt aansluitingen
Diverse werklampen mogelijk in LED
Zwaailampen in LED
Flitslamp in LED

Overige opties

STABILO systeem (Gepatenteerd); stabiliseert de pendelwerking van de machine
--



Technische gegevens

Bedrijfgewicht ¹	2.695 kg
Hefkracht	2.200 kg
Kiplast ²	Zie grafiek
Hefhoogte ^{2,3}	3.711 mm
Lengte zonder bak	3.590 mm
Breedte ³	1.080 mm
Doorrijhoogte ^{3,4}	2.340 mm


¹ Gemeten met grondbak

² Gemeten op scharnierpunt in rechte stand

³ Gemeten met standaard banden

⁴ Gemeten met standaard veiligheidsdak

Kiplasten

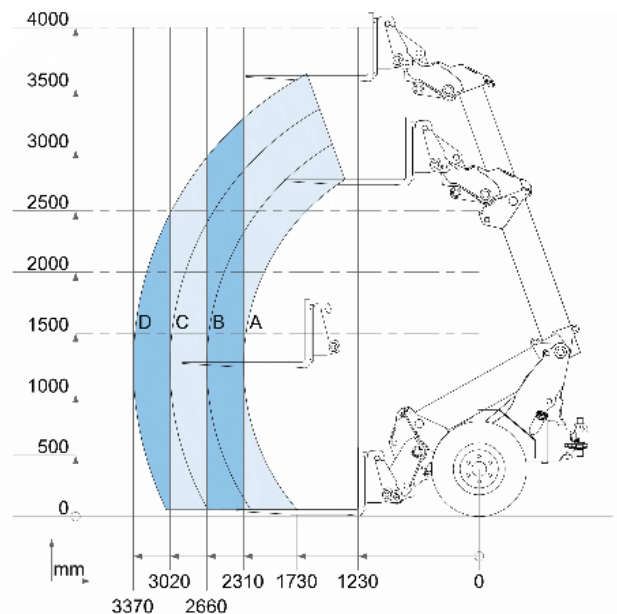

Standaard uitvoering	
A	1.550 kg
B	1.346 kg
C	1.186 kg
D	1.062 kg

Trekhaken en contragewichten

Sleepkoppeling + Kogeltrekhak
Contragewicht 40 kg (max 3 stuks) onder frame